



HEADER 8

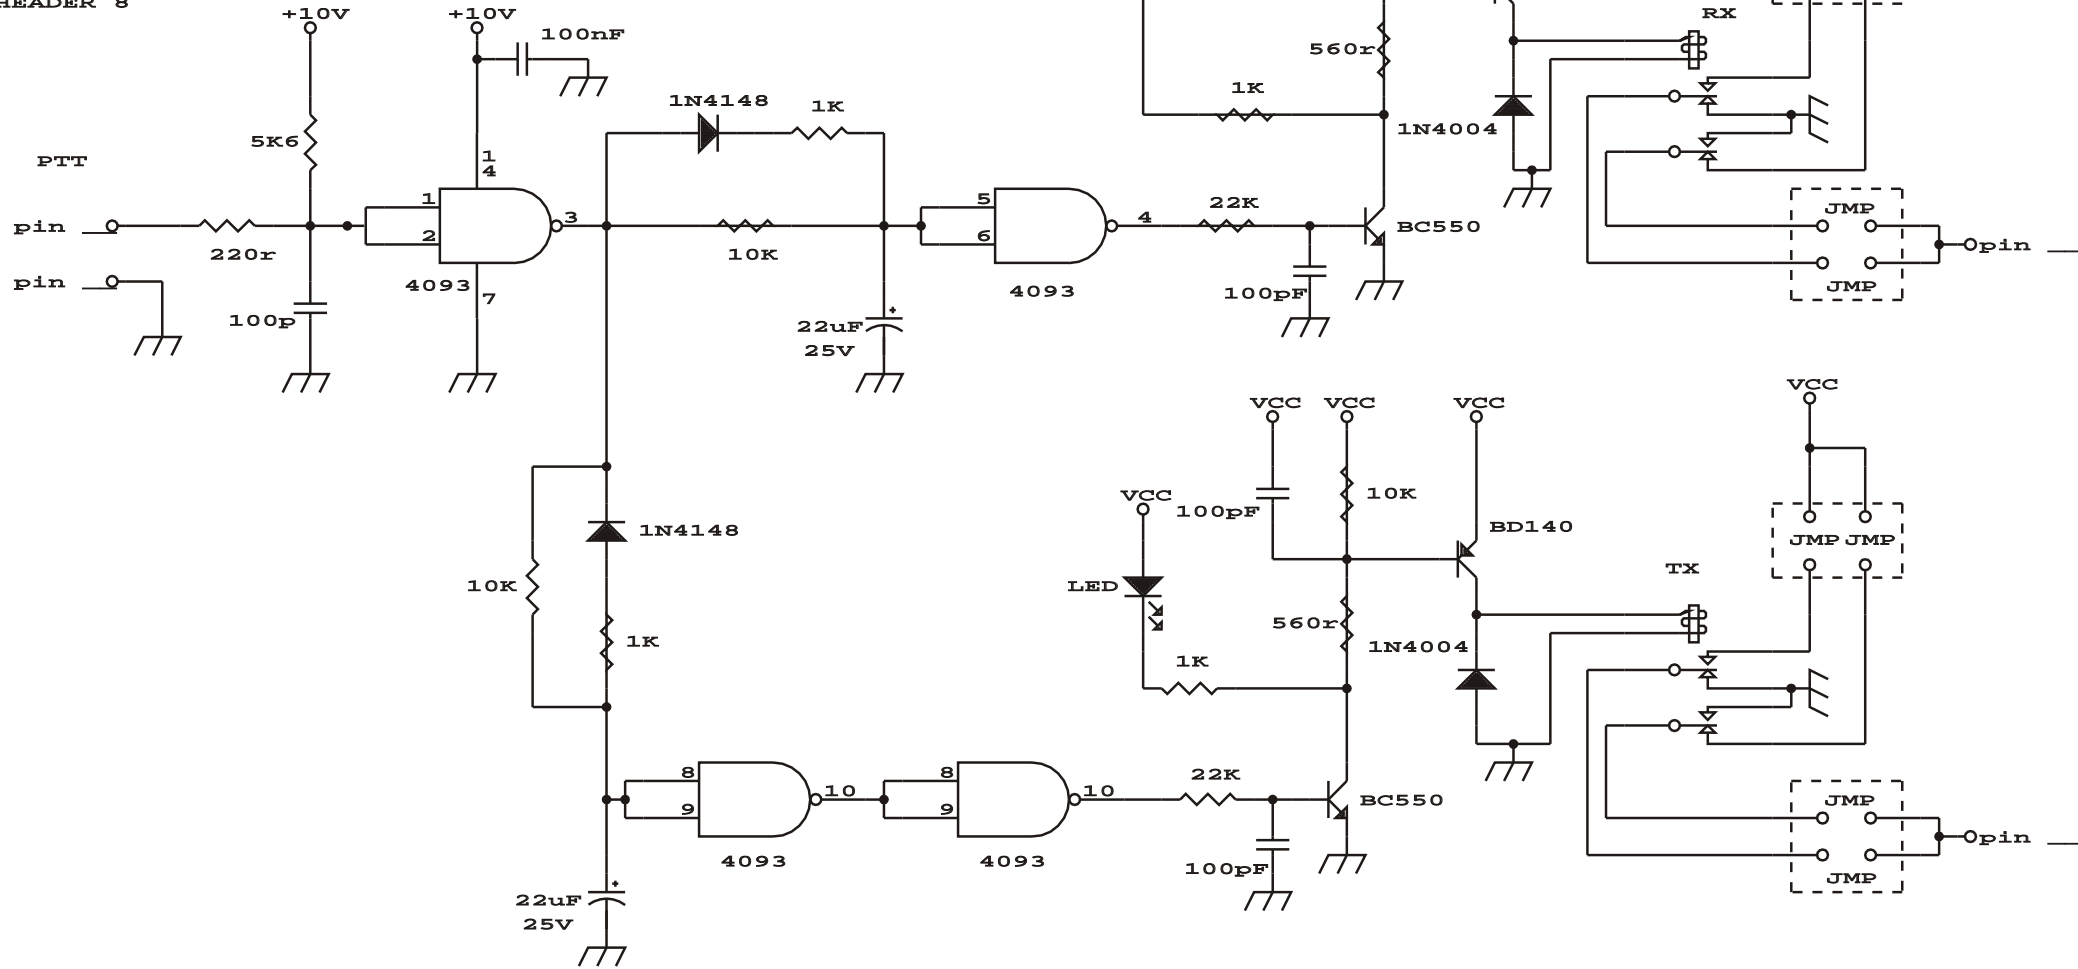

ALIMENTAZIONE  
RANGE 11-15V

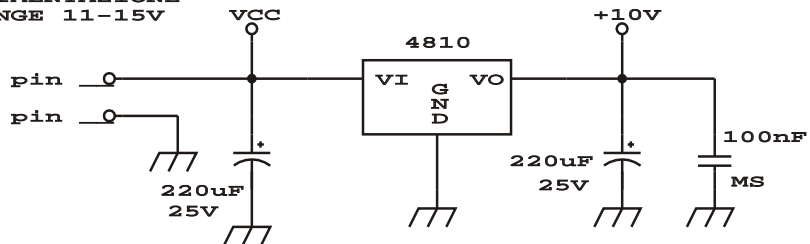

GESTIONE TEMPI DI COMMUTAZIONE

PER RELE D'ANTENNA