



HEADER 8

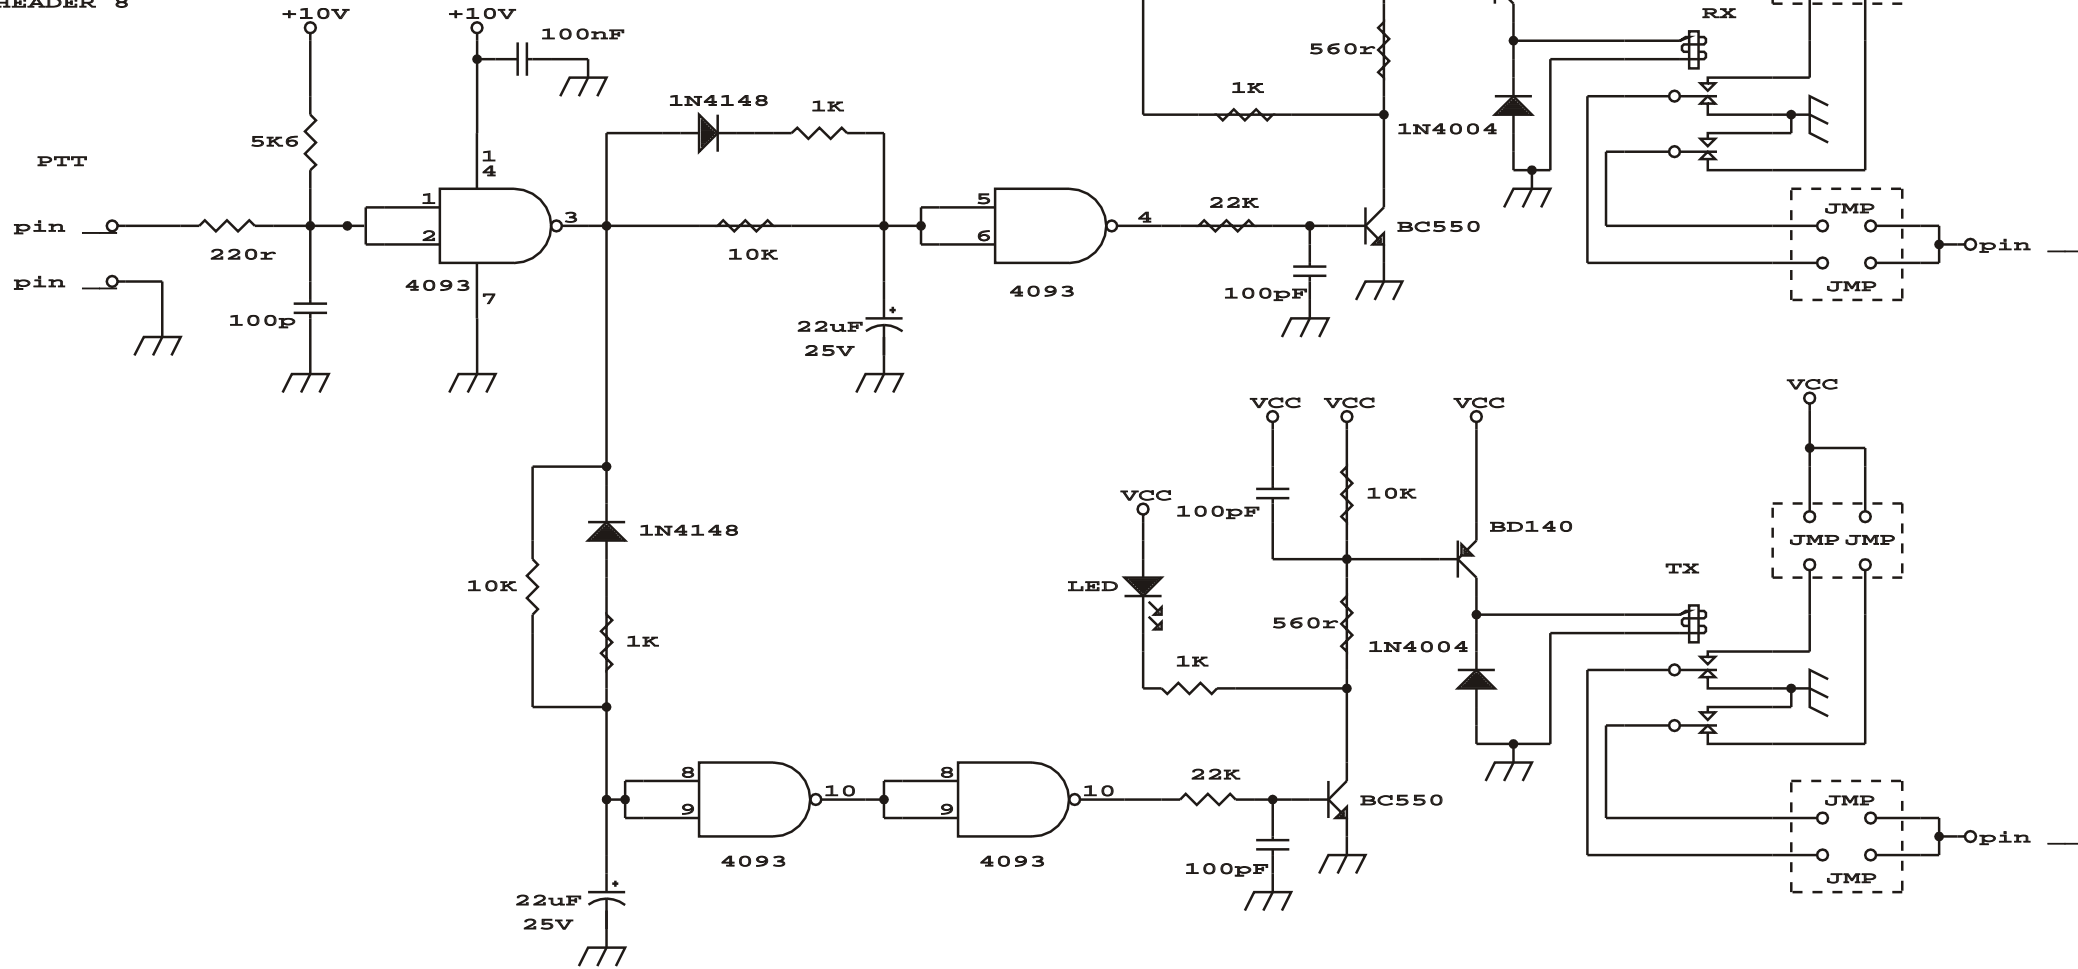

ALIMENTAZIONE
RANGE 11-15V

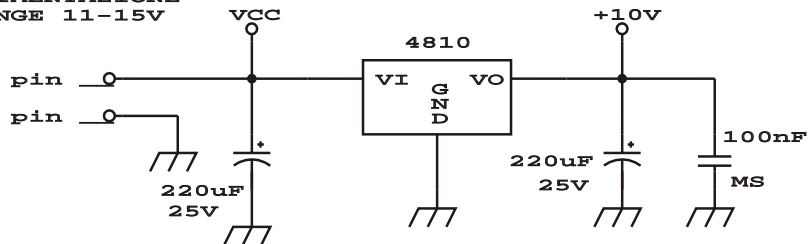

GESTIONE TEMPI DI COMMUTAZIONE

PER RELE D'ANTENNA